

DOLT AVLYFTBART KLICKGÅNGJÄRN, STANDARD, 120°

Dolt gångjärn med en patenterad funktion som gör att dörrdelen kan greppa in i eller lossas från karmdelen med ett hörbart "klick". Enkel dörrmontering genom att dörren placeras i karmdelarna och sedan stängs. Dörrdelen och karmdelen snäpps ihop. Säkra gångjärnet genom att aktivera den röda säkerhetsspärren. Karmdelen är försedd med M6-bultar för montering. Dörrdelen monteras på svetsbultar. Höger- och vänsterhängd universalmontering.



MATERIAL

Door part: Zinc die cast, zinc plated

Frame part: Stål, förzinkad

Pin: Stainless steel 303


Safety cam: Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30)

Washer: Brass, nickel plated

RELATERADE PRODUKTER

Similar products: 3-094, 3-095, 3-096, 3-091

Use the Index Code at industrilas.com

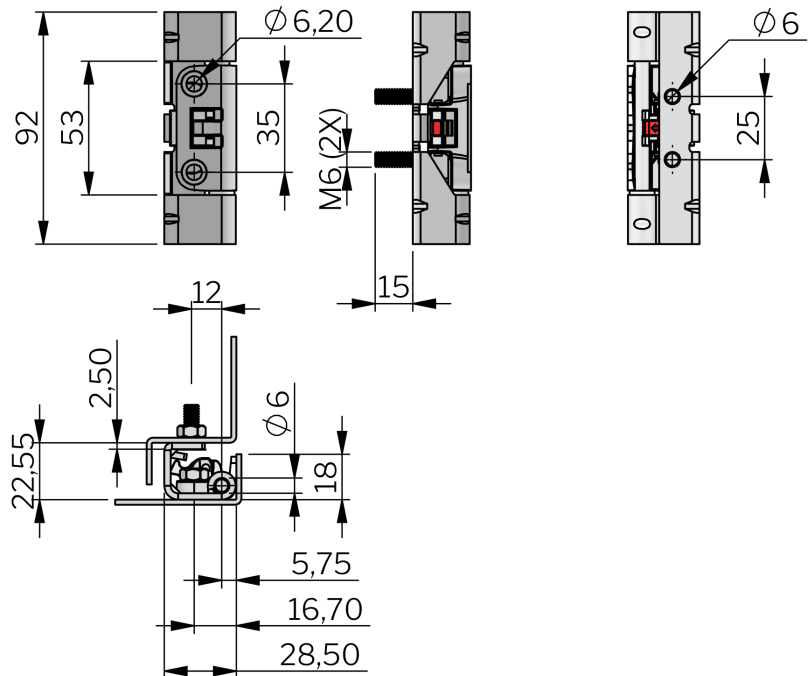

Industrilas

— When access counts —

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---------------|-----------------------------------|
| 312125 | Door part C/C fixed 35 mm |
| 312126 | Door part C/C adjustable 35-37 mm |