


## VISION INSIDE-RULLREGEL



Låsningssystemet Vision Inside monteras innanför det tätade området och ger en smidig kompression och låsning. IP65 vid användning med ett Vision Swing Handle. Flera låspunkter för att få tillräcklig tätning i höga applikationer.

Stångdrevet kan utrustas med extra standardregel tillsammans med adapter för mittlåspunkt. Stångdrevet levereras monterat med plattstång. Låspunkter beställs separat.

System med fler än fyra låspunkter kan levereras.



### MATERIAL

**Regel:** Stål, förzinkad


**Roller:** Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

### RELATERADE PRODUKTER

**Needed components for a complete system:**

1-008.13

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

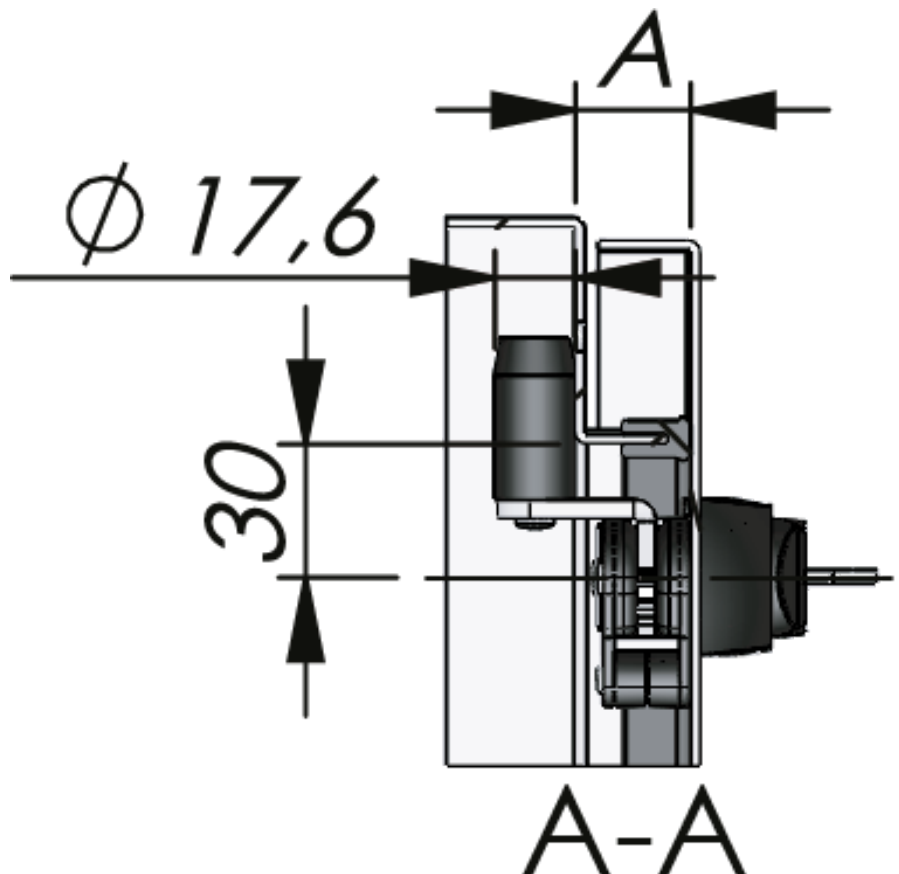

**Industrilas**  
— When access counts —

Artikelnummer	Beskrivning	Material
132110-AA52	Roller cam	Zinc die cast, zinc plated
139010-AA52	Roller cam	Zinc with surface treatment "Highlander"