

VISION OUTSIDE-LÅSPUNKT

Vision Outside-låsningssystemet monteras utanför det täta området. Unika patenterade låspunkter riktar upp dörren i alla tre dimensioner och skapar en direkt lastöverföring från dörr till karm (ingen lastöverföring via stänger), vilket säkerställer extremt god låsning i vibrerande och skakiga miljöer. Ingen skjuvkraft uppstår i tätningen tack vare att dörren riktas upp innan tätningen komprimeras.


Ingen skjuvkraft uppstår i tätningen tack vare att dörren riktas upp innan tätningen komprimeras.



MATERIAL

Roller: Brass, unplated or nickel plated

Latch point: Zinc die cast, zinc plated, special surface treatment* or glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

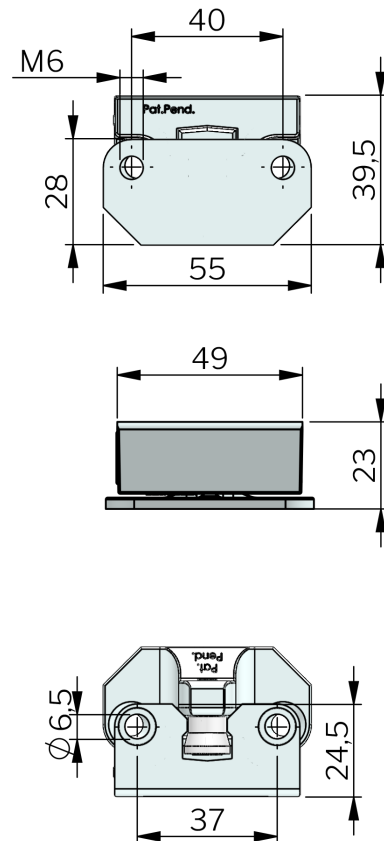

Artikelnummer	Beskrivning	Material
131106	Latch point (door part + frame part)	Zinc die cast, zinc plated
131406	Latch point (door part + frame part)	Zinc with surface treatment "Highlander"
135006	Latch point (door part + frame part)	Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Industrilås
— When access counts —