


# KLIMA-FLEX DOBRADIÇA AJUSTÁVEL 2-D 120° EM AÇO INOX



Dobradiças desenhadas para facilitar a instalação em portas com isolamento. Ajustável em 3mm nos eixos X-Y e ângulo de abertura 180°. Fornecida com chapa de montagem.



## MATERIAL

**Hinge:** Stainless steel 303 or stainless steel 316

**Mounting plate:** Zamak, zincado

**Pin:** Delrin


## RELATED PRODUCTS

**Other materials:** 3-160

Use the Index Code at [industriilas.com](http://industriilas.com)

## TESTS & STANDARDS

On request this hinge may also be delivered in acid-proof stainless steel 316 and acid-proof stainless steel 316L for welding.

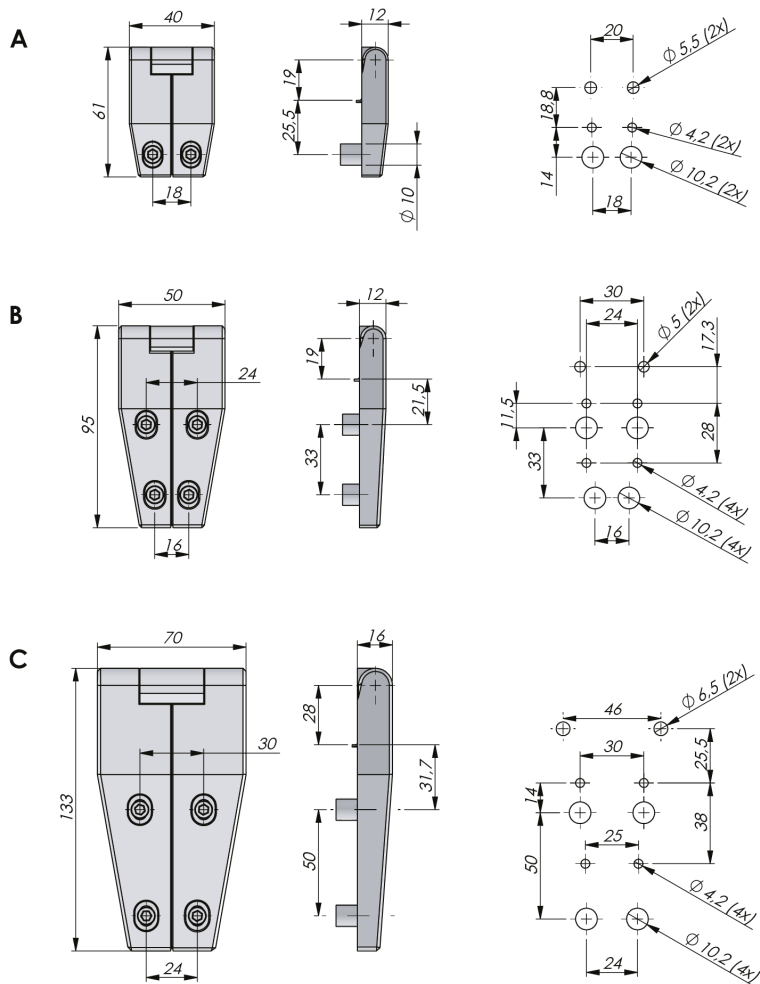

P/N	Tratamento de superfície	Length	Width	Desenho
323050	Polido	61	40	A
323051	Polido	95	50	B
323052	Polido	133	70	C

**Industriilas**  
— When access counts —