


# KLIMA-FLEX 2 LIMITADOR DE ABERTURA



Em uma unidade pressurizado de HVAC, o limitador de abertura evita que a porta abra totalmente quando o operador acionar a maçaneta. No sistema Klima-flex 2, você pode combinar a montagem de um limitador de abertura, um link para varão/ou uma alavanca de segurança interna em conjunto com uma lingueta com rolete.




## MATERIAL

**Safety catch:** Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30)

## RELATED PRODUCTS

**Inside options:** 2-315c

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

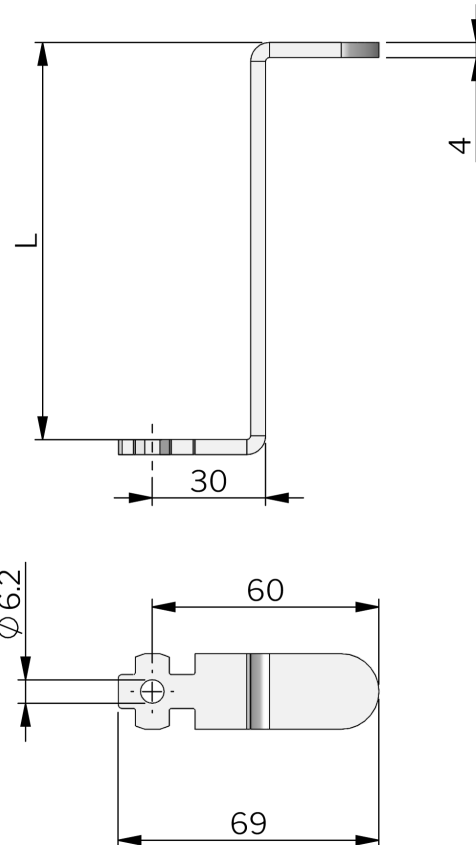

P/N	Descrição
2651-901025	L is adapted to fit door thicknesses up to 25 mm
2651-901050	L is adapted to fit door thicknesses between 25-50 mm
2651-901075	L is adapted to fit door thicknesses between 50-75 mm
2651-901100	L is adapted to fit door thicknesses between 75-100 mm

**Industrilas**  
— When access counts —